
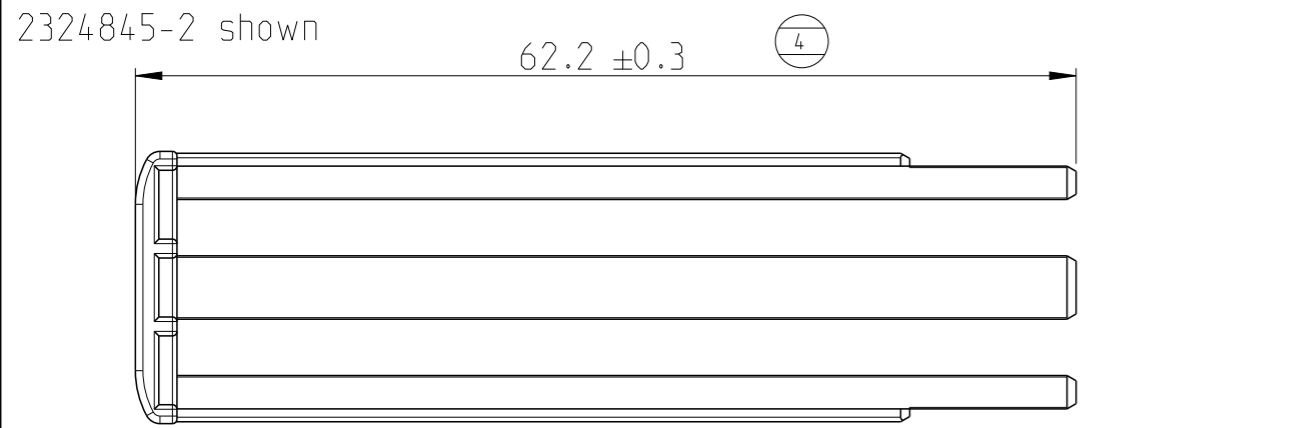
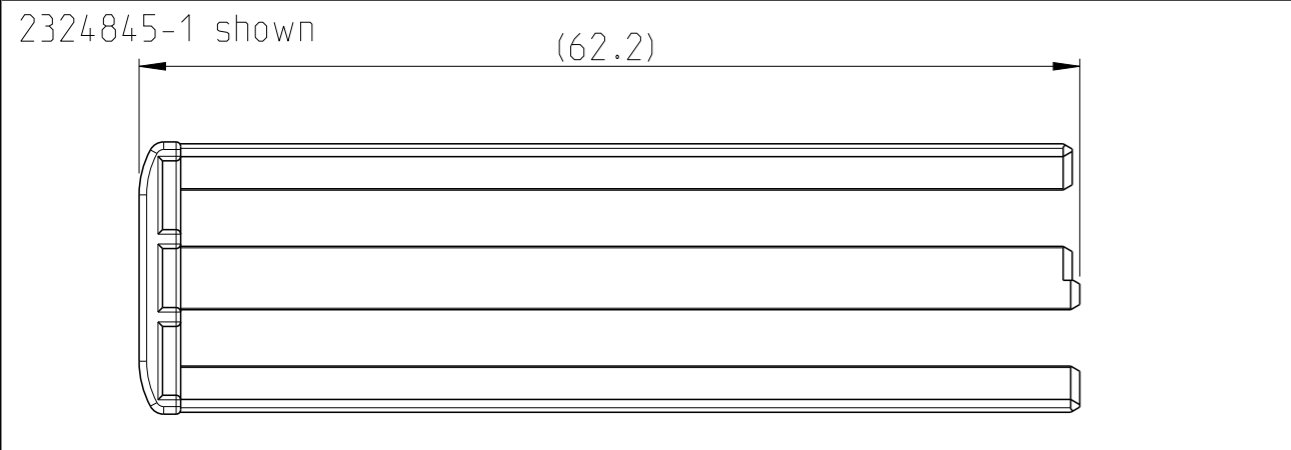


max. 3.0mm (circled 3) (triangle 7)

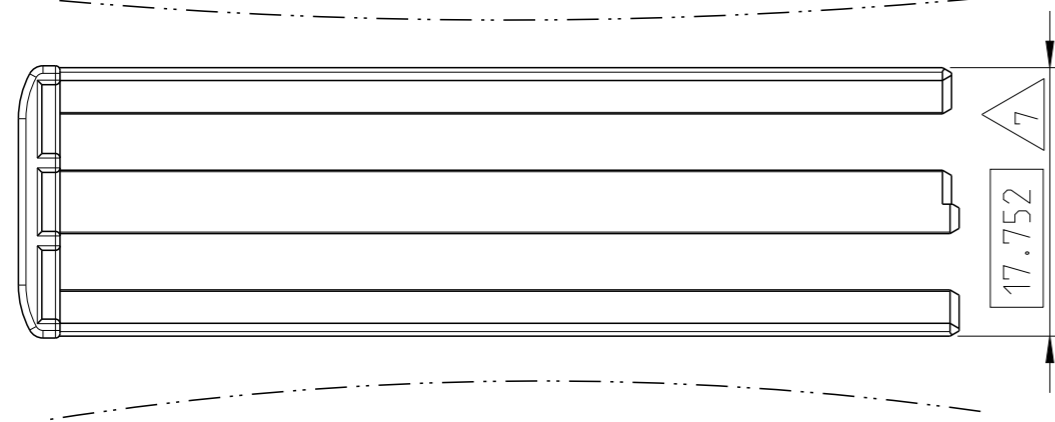


REVISIONS ÄNDERUNGEN					
P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A	NEW DRAWING	24MAY2019	MF	PW
	A1	SEE PCN: P-19-017940	26SEP2019	NS	PW
	A2	SEE PCN: E-19-016614	25OCT2019	AS	PW

NOTES

Bemerkungen

- (triangle 1) TE CONNECTIVITY (TE) ORDER-NUMBER
TE CONNECTIVITY (TE) Bestellnummer
- (triangle 2) PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- (triangle 3) MATERIAL MARKING ACC TO VDA260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA260
- (triangle 4) CAVITY MARKING
Nestmarkierung
- (triangle 5) REVISION STATUS OF THE MOULD
Änderungsstand des Werkzeugs
- 6 BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schüttgut im Versandkarton
- (triangle 7) WARPAGE UP TO -3MM FROM NOM. DIM. PERMITTED
Verzug zulässig bis -3mm vom Nennmaß erlaubt

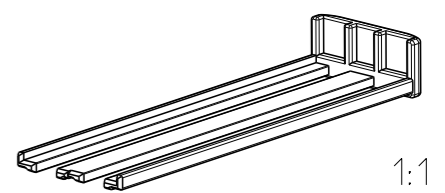

TOLERANCING EN ISO 8015
TOLERIERUNG EN ISO 8015

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
	0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±
MATERIAL	FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE
-	-

PN	WEIGHT Gewicht	DESCRIPTION Beschreibung	MATERIAL	COLOR	REV.
2327845-2	2g	104POS. MCON 1.2. SECONDARY LOCKING 104pol. MCON 1.2. zweite Kontaktsicherung	PBT-GF20 FR	YELLOW Gelb	A
2327845-1	1.8g	95POS. MCON 1.2. SECONDARY LOCKING 95pol. MCON 1.2. zweite Kontaktsicherung	PBT-GF20 FR	YELLOW Gelb	A

DWN M. Floesser 24MAY2019		TE Connectivity	
CHK P. Wrobel 27MAY2019			
APVD F. Eltrop 27MAY2019		NAME SECONDARY LOCKING DEVICE Zweite Kontaktsicherung	
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.		-	
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.		-	
WEIGHT GEWICHT	-	SIZE A3	CAGE CODE 00779
CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG		DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. G=2327845	RESTRICTED TO NUR FUER -
SCALE MASSSTAB 2:1		SHEET BLATT 1 OF 1 VON 1	REV A2